

Dispositivo cortafuegos empotrable (CFS-DID)

Descripción del producto

- Solución cortafuegos de un solo paso para una gran variedad de materiales y diámetros de tuberías
- Ayuda a reducir los costes laborales y a aumentar la productividad
- Listo para usar nada más sacarlo de la caja
- Probado y aprobado internacionalmente por UL

Características del producto

- Junta antihumedad y antihumo integrada
- Instalación sencilla, rápida y sin errores
- Fácilmente identificable para los inspectores de edificios
- Solución "todo en uno" para renovación, modernización y nueva construcción
- Conformidad con Buy American

Ámbitos de aplicación

- Para su uso en losas de hormigón, losas alveolares y losas metálicas con espesores comprendidos entre 2-1/2" y 12-1/2".
- Para el sellado contra incendios de tuberías de plástico, metálicas y aisladas a través de orificios encamisados o con manguito.
- Instalación completa con varias opciones de fijación que incluyen fijaciones accionadas por gas, anclajes de golpe metálico y sistemas de anclaje de tornillo kwik con



Datos técnicos

Temperatura de expansión

CFS-DID

~356° F (~180° C)

Tasa de expansión

Expansión de carga 1:15, carga = 5g/cm³ Expansión libre 1:40

Resistencia a la temperatura

-4 hasta 190° F
(20 hasta 88° C)

Temperatura de almacenamiento

23 hasta 122° F
(-5 hasta 50° C)

Probado de acuerdo con

- ASTM E814 - UL 1479







DISPOSITIVO CORTAFUEGOS
PARA USO EN SISTEMAS CORTAFUEGOS
PASANTES
VÉASE EL DIRECTORIO UL
DE RESISTENCIA AL FUEGO
5N76



Instrucciones de instalación de CFS-DID

Aviso

Consulte siempre la hoja de datos de seguridad antes de utilizar el producto y el directorio de resistencia al fuego de UL o la guía de sistemas cortafuegos de Hilti para obtener información completa sobre la instalación.

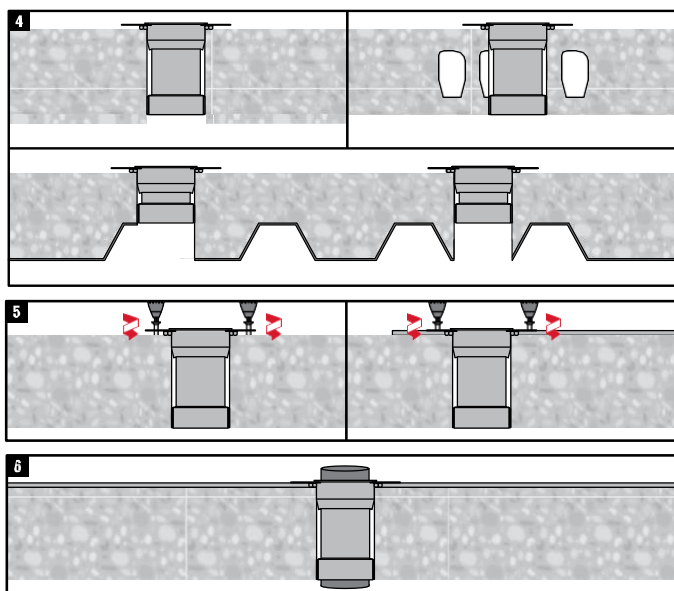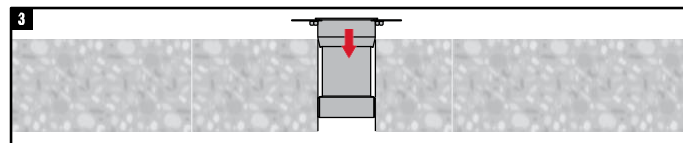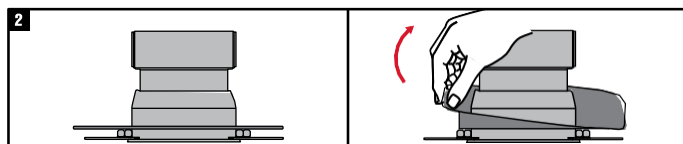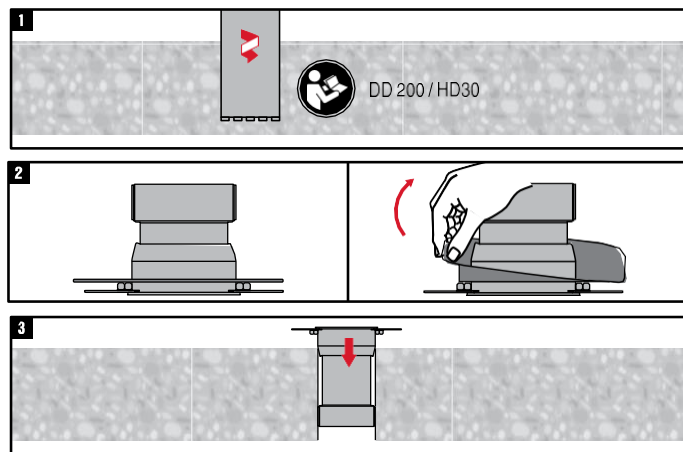

Hilti Firestop

Salvar vidas a
través de la
innovación y la
educación