

# HILTI

**Hilti PD 5**  
Medidor de distancias  
láser



**Mediciones Precisas,**  
solo con un toque de un botón.

**Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.**

**Aplicaciones**

- Verificar y transferir.
- Niveles para el vaciado de concreto.
- Verificación y ajuste de cimbras.
- Estimación de ángulos y distancias.
- Tareas de nivelación diarias.

**Características**

- Construcción robusta y durable.
- Alta calidad del sistema óptico y de los componentes mecánicos.
- Compensador automático para una nivelación precisa.

**Beneficios**

- Operación sencilla y conveniente.
- Confiabilidad bajo cualquier condición climatológica.

<b>HILTI</b>	<b>2 años</b>
<b>SERVICIO DE POR VIDA</b>	<b>SIN COSTOS</b>
De por vida	De por vida
<b>COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN</b>	<b>GARANTÍA DE FABRICACIÓN</b>

Servicio de primera clase para todas las herramientas Hilti. Único alrededor del mundo.

**PULSE III POWER**

La Tecnología PULSEPOWER permite la emisión de más de un millón de pulsaciones en un segundo, esto permite que las ondas emitidas sean casi paralelas y portanto no existe divergencia del rayo láser, permaneciendo invariable aún después de largos recorridos lo permite mediciones con mayor precisión y rapidez.

**¡Mediciones precisas con sólo tocar un botón!**  
**Robusto, Ergonómico y Preciso.**


Un equipo muy compacto, con un diseño ergonómico único, robusto y confiable, perfecto para mediciones en campo; fabricado para funcionar en las duras condiciones de la obra. Su característica hermética lo hace más durable ya que resiste el agua y el polvo. Con la Tecnología PULSE III POWER el PD5 asegura mediciones rápidas y precisas en cualquier tipo de superficie y aún en condiciones de luz muy brillante



Descripción	No. Item
Medidor láser PD 5	2004788



Trabajos Interiores.

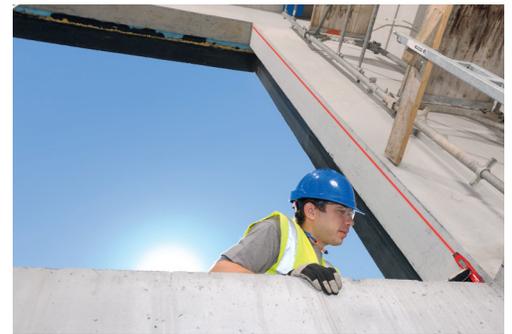

Trabajos Exteriores.

**Datos técnicos**

	<b>PD 5</b>
Precisión	± 1.5 mm
Rango de medición	0.2 m - 70 m
Función de cálculo	Mediciones directas/ únicas y continuas
Láser	635 nm, Clase II (FDA 21 CFR),
Vida de las baterías alcalinas	8,000 mediciones
Tipo de protección contra polvo y agua	IP 55, IEC 529
Tipo de baterías	2 x AAA, alcalinas
Dimensiones	164 x 33 x 21 mm



**Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.**

Hilti Mexicana | Jaime Balmes 8-102, Col. Los Morales Polanco | México, D.F. | T +01800.61.HILTI (44584) | F +55 5387.1692 | www.hilti.com.mx