


HILTI

PMC 46
Combilaser

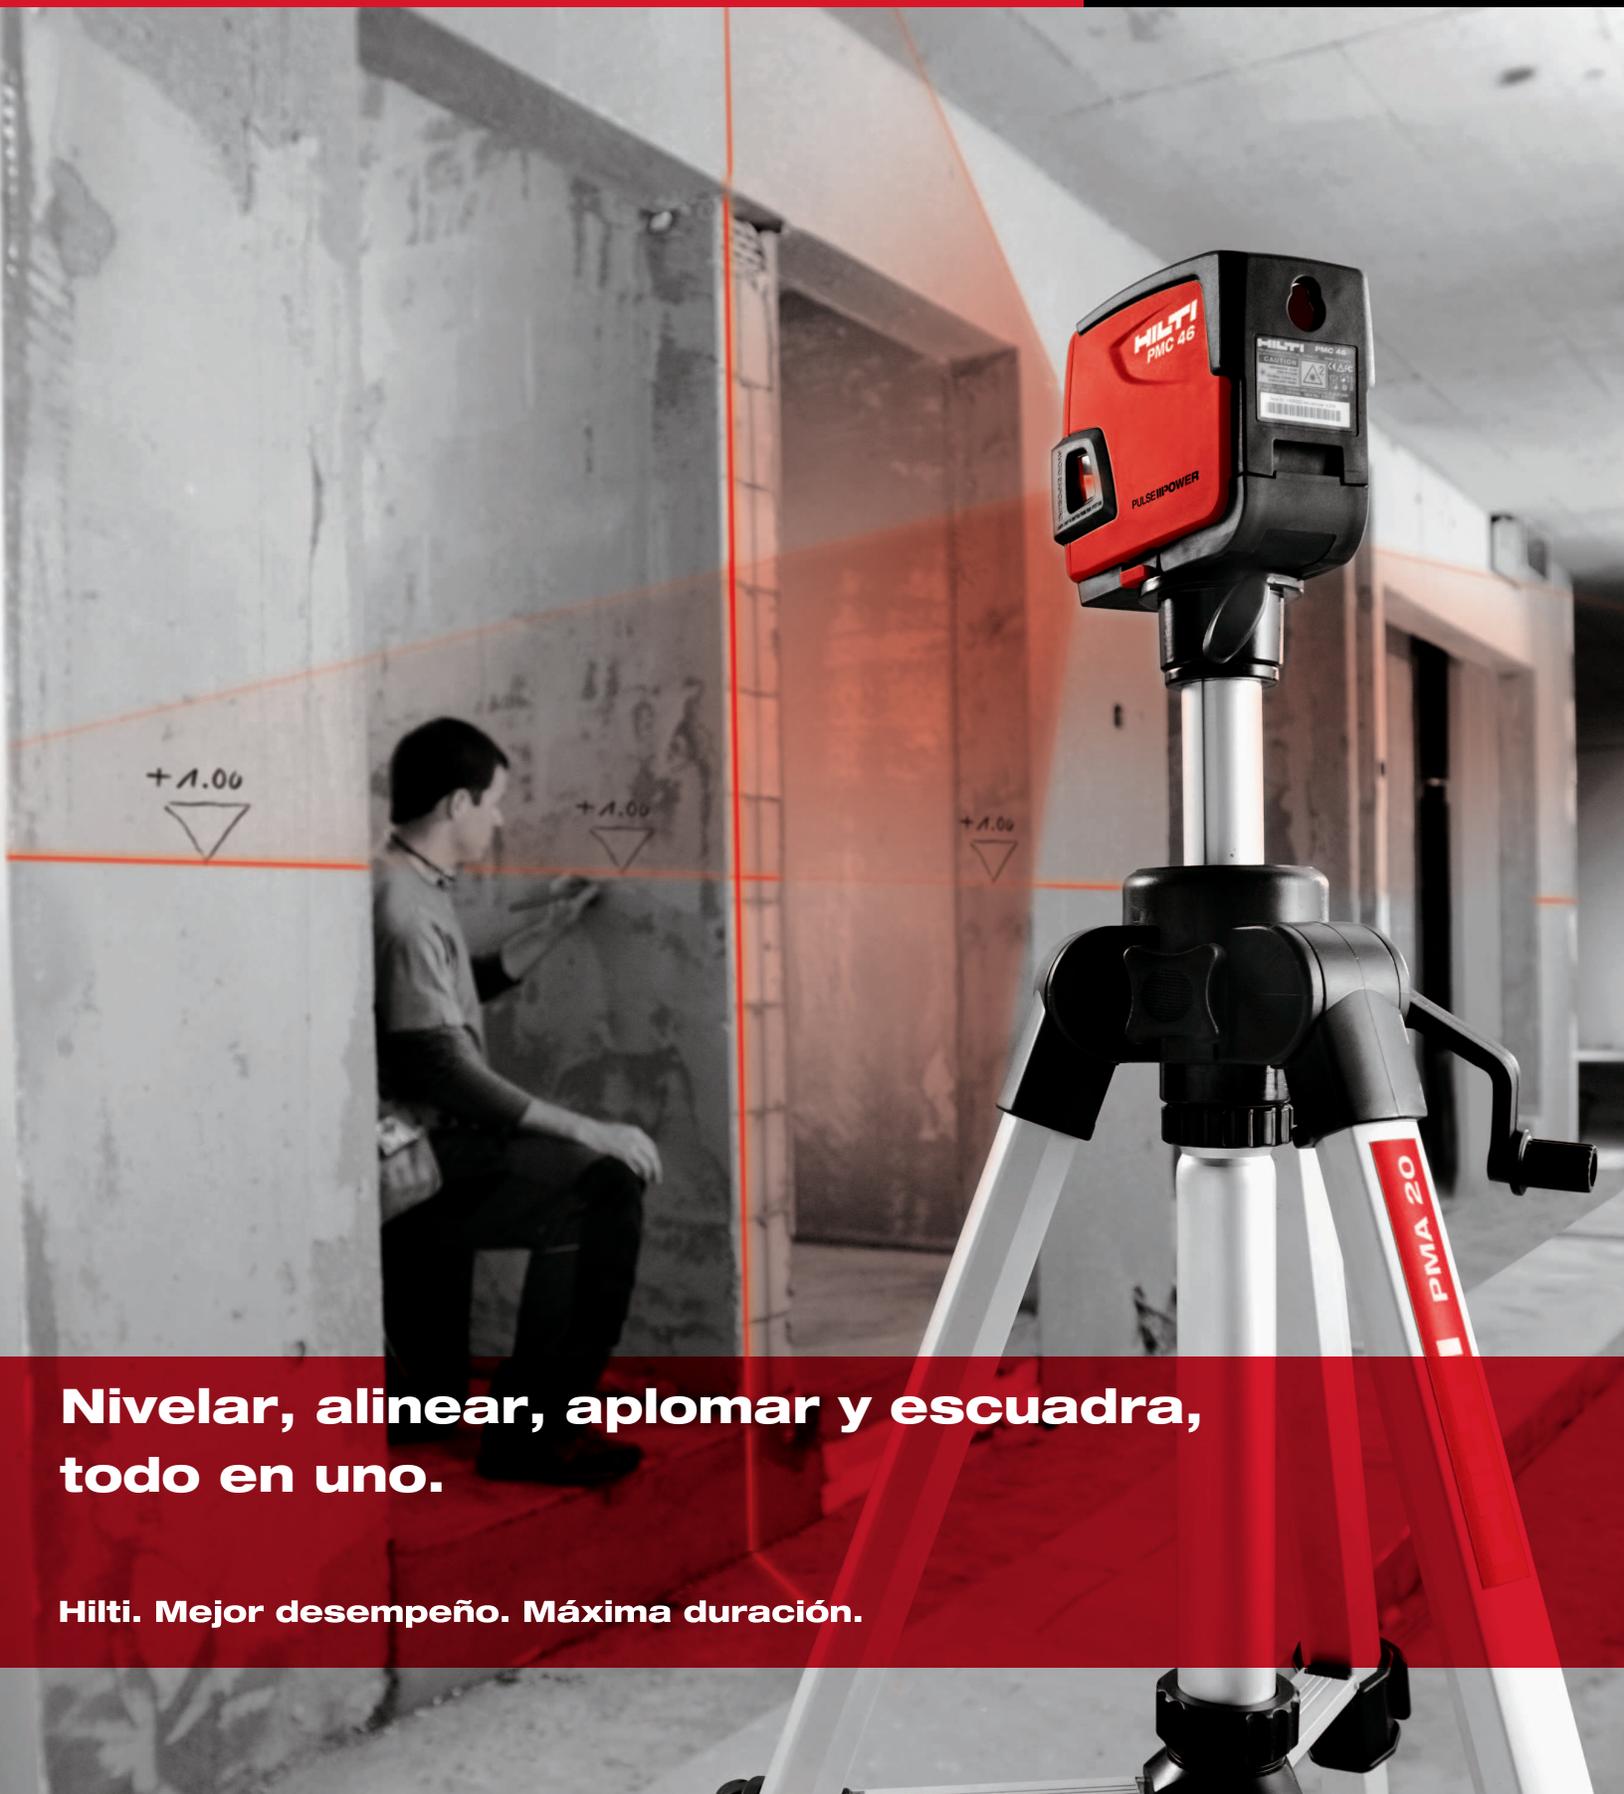

**Nivelar, alinear, aplomar y escuadra,
todo en uno.**

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Aplicaciones

- Transferencia de puntos – piso a techo
- Alineaciones verticales en tubería
- Nivelación de cajas eléctricas
- Nivelación de charolas portacables
- Nivelación y alineación de puertas y ventanas
- Colocación de muros de tabla yeso
- Colocación de falso plafón

Beneficios

- Operación fácil con un solo botón
- Una solución completa para aplicaciones de acabado de interiores dentro de un maletín
- Todo lo necesario para nivelar, alinear, aplomar y escuadra dentro del mismo maletín
- Con un innovador adaptador universal y un trípode compacto para posicionar la herramienta en donde se requiera
- Nuevo sistema de protección contra impactos IPS, que protege internamente el sistema de péndulo

Incrementa tu productividad

Utiliza la herramienta que lo hace todo

El adaptador universal PMA 78 y el trípode compacto PMA 20 incluidos en el maletín son todo lo que requieres para montar el PMC 46 en cualquier lugar, haciendo muy sencillo y más rápido las tareas de nivelar, linear, aplomar y escuadra.



Descripción

No. Item

PMC 46, adaptador universal PMA 78, trípode compacto PMA 20, 4 x AA baterías alcalinas, maletín Hilti, manual de instrucciones y certificado del fabricante

411210

Receptor PMA 31

411288



El soporte magnético está diseñado para realizar trabajos de alineo de muros de tabla yeso más fácil que nunca



El PMC 46 + el trípode compacto PMA 20 es la solución ideal para transferir alturas de referencia

HILTI

2 años

SERVICIO DE POR VIDA

SIN COSTOS

De por vida

De por vida

COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN

GARANTÍA DE FABRICACIÓN

Servicio de primera clase para todas las herramientas Hilti.

Datos técnicos

	PMC 46
Precisión	± 3 mm @ 10 m
Láser	635 nm, clase II
Vida de las baterías alcalinas	20 horas
Rango de autonivelado	± 5°
Rango de temperatura de operación	-10 a 50°C

Mayor productividad



Medidores de distancia láser para tomar medidas de manera fácil y exacta.



Amplio rango de brocas para una máxima versatilidad.



Anclajes plásticos para aplicaciones ligeras.



Atornilladoras eléctricas y a batería con alto rendimiento.

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Hilti Mexicana | Jaime Balmes 8-102, Col. Los Morales Polanco | México, D.F. | T +01800.61.HILTI (44584) | F +55 5387.1692 | www.hilti.com.mx