


Ficha Técnica DS TS32/LP32 (Corta muros)

Cabezal e Sierra DS-TS 32	
Motor	54 cm ³
Presión	max. 200 bar
Flujo de Aceite	máx. 100 l/min
Profundidad Máxima de Corte	73 cm
Diámetro de Discos de Diamante	800-1600 mm
Caja de Cambios	1 marcha
Peso	36 kg (Aprox)
Unidad Hidráulica D-LP 32	
Voltaje Nominal	400 3P+PE
Frecuencia	60 Hz
Potencia Nominal Absorbida de 63 A	32 kW
Potencia Nominal	32 kW
Alimentación en Entrada / Potencia Inst.	43 kW
Amperaje Mínimo	32 A
Amperaje Máximo	63 A
Presión Máxima de Operación	30-100 l/min
Peso (Incluye aceite)	220kg (Aprox)
Protección contra Polvo y Agua	IP 44
Control Remoto D-RC-LP 32	
Tensión Nominal	24 V (Constante)
Dimensiones (L x AN x AI)	390 x 180 x 120 mm
Peso	2.2 kg (Aprox)
Protección contra Polvo y Agua	IP 65
Longitud del Cable	10 cm

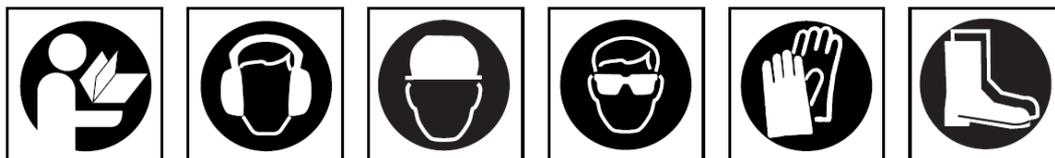

HILTI	1 año 200 horas
SERVICIO DE POR VIDA	SIN COSTOS
De por vida	De por vida
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
Máximo rendimiento.
Herramientas + accesorios HILTI.