


## Ficha Técnica DS-WS 15 (Corta muros)

Suministro de Energía	
Voltaje de Red Eléctrica	400 V 3P+PE
Frecuencia	50/60 Hz
Amperaje	32 A
Generador	min. 40 KVA
Suministro de Agua	min. 5 l/min a 6 bar max.
Suministro de Aire Comprimido	min. 6 bar y 100 l/min para tensión del Hilo
Sistema de Accionamiento DS-WS 15	
Potencia Nominal	15 kW de Potencia Motriz
Velocidad de Hilo	Progresividad de 0 a 27 m/s
Capacidad de Almacenamiento de Hilo	min 3.2 m
	max. 12.4 m
Dimensiones (L x AN x Al)	1560 x 790 x 920 mm
Protección contra Polvo y Agua	IP 65
Refrigeración con Motores	con Agua 5 l/min a 6 bar max.
Atril de Control DS-WS 15	
Voltaje Nominal	400 V 50/60 Hz 3F+PE
Corriente Nominal	25 A
Amperaje	35 A
Interruptor Diferencial	30 mA en Suministro Eléctrico
Voltaje de Control	24 V Corriente Continua
Dimensiones (L x AN x Al)	520 x 590 x 1080 mm
Protección contra Polvo y Agua	IP 54
Potencia del Generador	min 40 KVA



<b>HILTI</b>	<b>1</b> año 200 horas
<b>SERVICIO DE POR VIDA</b>	<b>SIN COSTOS</b>
De por vida	De por vida
<b>COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN</b>	<b>GARANTÍA DE FABRICACIÓN</b>

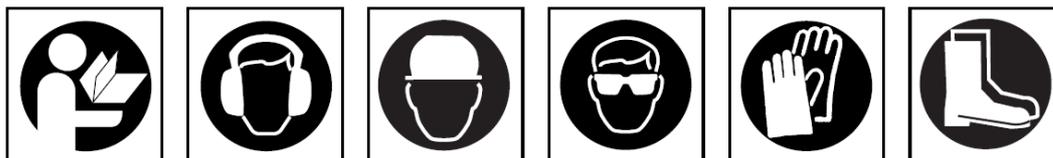